

LEL
Low Effort Lever

QDS
Quick Discharge
System

**CLASS
PATENTED**
controlled lever
anti-shock
system

LA 20/20 LEVA



L'ESPERIENZA DELLA LEVA: INNOVAZIONE E PERFORMANCE *THE LEVER EXPERIENCE: INNOVATION AND PERFORMANCE*

IL MODELLO A LEVA DELLA SERIE 20/20 RAPPRESENTA L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, COMBINANDO UN DESIGN ELEGANTE E FUNZIONALE CON TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA PER GARANTIRE UN'ESPERIENZA DI CAFFÈ DI ALTISSIMA QUALITÀ PER OGNI ESIGENZA PROFESSIONALE.

LA GESTIONE AUTOMATICA DEL LIVELLO ACQUA IN CALDAIA ASSICURA UN FUNZIONAMENTO CONTINUO SENZA INTERRUZIONI, CON UN INDICATORE ELETTRONICO CHE SEGNA LA MANCANZA DI ACQUA. IN AGGIUNTA, IL MODELLO INTEGRA LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MODELLI TOP DI GAMMA LA SAN MARCO, COME IL SISTEMA PID, LO SCALDATAZZE ELETTRICO, L'ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO DI LAVORO, IL SISTEMA A LEVA CLASS® E LA V LEVA, PROGETTATA PER MIGLIORARE L'ERGONOMIA E LA SICUREZZA.

THE LEVER MODEL FROM THE 20/20 SERIES REPRESENTS THE PERFECT BALANCE BETWEEN TRADITION AND INNOVATION, COMBINING ELEGANT AND FUNCTIONAL DESIGN WITH CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES TO DELIVER AN EXCEPTIONAL COFFEE EXPERIENCE FOR EVERY PROFESSIONAL NEED.

THE AUTOMATIC WATER LEVEL MANAGEMENT IN THE BOILER ENSURES UNINTERRUPTED OPERATION, WITH AN ELECTRONIC INDICATOR THAT SIGNALS WHEN WATER IS LOW. ADDITIONALLY, THE MODEL INTEGRATES THE MAIN TECHNICAL FEATURES OF LA SAN MARCO'S TOP-OF-RANGE MODELS, SUCH AS THE PID SYSTEM, ELECTRIC CUP WARMER, LED WORK SURFACE LIGHTING, CLASS® LEVER SYSTEM, AND V LEVA, DESIGNED TO IMPROVE ERGONOMICS AND SAFETY.



n.gruppi <i>n. groups</i>	dimensioni <i>dimensions</i> (mm LxPxH)	peso netto <i>net weight</i> (kg)
1	380x545x470+345	47
2	720x545x470+345	68
3	960x545x470+345	88
4	1200x545x470+345	112

LISTINO / PRICE LIST

VERSIONE <i>VERSION</i>	n.gruppi <i>n. groups</i>	caldaia <i>boiler</i> (l)	potenza riscaldante (W) <i>heating power (W)</i>	
			monofase <i>single ph.</i>	trifase <i>three-ph.</i>
Single boiler	1	5	2000	-
	2	12	3500 / 4500	3500 / 4500
	3	19	5500 / 7000	5500 / 7000
	4	25	7000	7000 / 9000

ACCESSORI *ACCESSORIES*

FTL (ciascun rubinetto vapore) / *FTL (each steam valve)*

LANCIA VAPORE FREDDA (ciascuna lancia)
COOL TOUCH STEAM WAND (each wand)

V LEVA (cad) / *V LEVA (each)*

SISTEMA PID / *PID SYSTEM*

LEL (Low Effort Leva)

QDS (Quick Discharge System)

SCALDATAZZE ELETTRICO (escl. 1 group)
ELECTRIC CUP WARMER (excl. 1 group)

MOTORE-POMPA ESTERNO / *EXTERNAL MOTOR PUMP*


FERMATAZZE (escl. 1 group) / *CUP HOLDER (excl. 1 group)*

LANCIA VAPORE AUTOMATICA A LEVA autosteam
AUTOMATIC STEAM WAND WITH LEVER autosteam

COPERTURA COIBENTAZIONE CALDAIA (escl. 1 group)
BOILER INSULATION COATING (excl. 1 group)

SET MANIGLIE LEGNO (applicabili esclusivamente all'intera macchina)
WOODEN HANDLES SET (applicable only to the entire machine)

COLORI DI SERIE *STANDARD COLOURS*

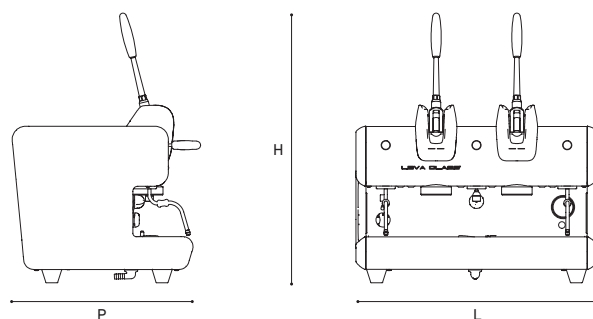

resistenze depotenziare su richiesta
derated heating elements on request

ILLUMINAZIONE PIANO LAVORO A LED
(colore fisso a scelta tra: bianco, blu, rosso, verde)
WORK SURFACE LED LIGHTING
(one fix colour at your choice: white, blue, red or green)

1 gruppo / *1 group*

2 gruppi / *2 groups*

3 gruppi / *3 groups*

4 gruppi / *4 groups*

CALDAIA IN RAME *COPPER BOILER*

2 gruppi / *2 groups*

3 gruppi / *3 groups*

4 gruppi / *4 groups*



gallery