

# LA 80



## ELEGANZA CLASSICA, PRESTAZIONI AFFIDABILI *CLASSIC ELEGANCE, RELIABLE PERFORMANCE*

LA 80 UNISCE LINEE RÉTRO, AFFIDABILITÀ, ROBUSTEZZA E RAFFINATA ARTIGIANALITÀ CON INNOVAZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE. IL DESIGN ERGONOMICO DELLE TASTIERE RETROILLUMINATE E IL DISPLAY GRAFICO AVANZATO ARRICCHISCONO LE POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, OFFRENDO UN'ESPERIENZA DI UTILIZZO SENZA PARI.


IL DISPLAY CONSENTE NON SOLO REGOLAZIONI AVANZATE, MA FORNISCE ANCHE INFORMAZIONI UTILI, COME LA NECESSITÀ DI CALIBRARE LA GRANULOMETRIA O LA GRAMMATURA DEL CAFFÈ. INOLTRE, TRAMITE IL DISPLAY È POSSIBILE REGOLARE L'ILLUMINAZIONE MULTICOLORE A LED E IMPOSTARE ACCURATAMENTE LA TEMPERATURA DELLA CALDAIA, CHE È CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE GRAZIE ALL'ALGORITMO PID PER UNA PRECISIONE OTTIMALE.

*THE 80 COMBINES RÉTRO LINES, RELIABILITY, ROBUSTNESS, AND REFINED CRAFTSMANSHIP WITH CUTTING-EDGE INNOVATIONS. THE ERGONOMIC DESIGN OF THE BACKLIT KEYBOARDS AND THE ADVANCED GRAPHIC DISPLAY ENHANCE PROGRAMMING AND CONTROL OPTIONS, PROVIDING AN UNPARALLELED USER EXPERIENCE.*

*THE DISPLAY ALLOWS NOT ONLY ADVANCED ADJUSTMENTS BUT ALSO PROVIDES USEFUL INFORMATION, SUCH AS THE NEED TO CALIBRATE THE GRIND SIZE OR THE COFFEE DOSAGE. ADDITIONALLY, THE DISPLAY ENABLES THE ADJUSTMENT OF MULTICOLORED LED LIGHTING AND FINE-TUNING OF THE BOILER TEMPERATURE, WHICH IS ELECTRONICALLY CONTROLLED BY THE PID ALGORITHM FOR OPTIMAL PRECISION.*



| n.gruppi<br><i>n. groups</i> | dimensioni<br><i>dimensions</i><br>(mm LxPxH) | peso netto<br><i>net weight</i><br>(kg) |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2                            | 780x530x485                                   | 52                                      |
| 3                            | 970x530x485                                   | 64                                      |

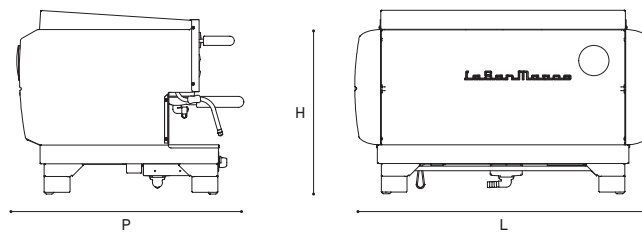

## LISTINO / PRICE LIST

| VERSIONE<br><i>VERSION</i> | n.gruppi<br><i>n. groups</i> | caldaia<br><i>boiler</i><br>(l) | potenza riscaldante (W)<br><i>heating power (W)</i><br>monofase : trifase<br><i>single ph. : three-ph.</i> | pompa<br>interna<br><i>built-in</i><br>pump<br>(W) |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Single boiler              | 2                            | 12                              | 3500 / 4500                                                                                                | 275                                                |
|                            | 3                            | 19                              | 5500 / 7000                                                                                                | 275                                                |

resistenze depotenziate su richiesta  
*derated heating elements on request*

caldaia singola con sistema IGTS  
*single boiler with IGTS system*

### ACCESSORI *ACCESSORIES*

FTL (ciascun rubinetto vapore) / *FTL (each steam valve)*

LANCIA VAPORE FREDDA (ciascuna lancia)  
*COOL TOUCH STEAM WAND (each wand)*

SISTEMA DTC per gruppo  
*DTC SYSTEM for each group (Dual Temperature Control)*

SCALDATAZZE / *CUP WARMER*

LANCIA VAPORE AUTOMATICA autosteam  
*AUTOMATIC STEAM WAND autosteam*

RESISTENZE DEPOTENZIATE / *DERATED HEATING ELEMENTS*

COPERTURA COIBENTAZIONE CALDAIA 2 GR E 3 GR  
*BOILER INSULATION COATING 2 GR AND 3 GR.*

GRUPPI DI DIAMETRO 58MM / *GROUPS WITH 58MM DIAMETER*

SET MANIGLIE LEGNO (applicabili esclusivamente all'intera macchina)  
*WOODEN HANDLES SET (applicable only to the entire machine)*

### COLORI DI SERIE, finitura liscia *STANDARD COLOURS, smooth finishing*



bianco lucido  
*glossy white*



cromato  
*chromed*



nero opaco  
*matt black*



gallery