

ON DEMAND SMART PREMIUM



UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIE PER OTTENERE IL MEGLIO DA OGNI CAFFÈ
A CONCENTRATE OF TECHNOLOGY TO GET THE BEST OUT OF EVERY COFFEE

I NUOVI MACINACAFFÈ PREMIUM NELLA VERSIONE SMART SONO CARATTERIZZATI DA:


- ESTETICA INNOVATIVA ISPIRATA AL MODELLO LA D.
- MACINE "ZERO-RETENTION" CON FISSAGGIO SULLA FACCIA OPPOSTA AL LATO TAGLIENTE
- GHIERA "STEPLESS" DI REGOLAZIONE MICROMETRICA DELLA GRANULOMETRIA
- REGOLAZIONE GHIERA ANCHE IN MOVIMENTO
- CONDOTTO DI USCITA VIBRANTE PER MIGLIORE SVUOTAMENTO E PRECISIONE DI DOSATURA
- CAMERA DI MACINAZIONE RAFFREDDATA CON VENTILAZIONE FORZATA
- TRAMOGGIA A SCELTA TRASPARENTE O FUMÉ
- DISPLAY GRAFICO TOUCHSCREEN A COLORI PER PROGRAMMAZIONE E VISUALIZZAZIONE DATI
- VELOCITÀ VARIABILE NELLA VERSIONE A INVERTER "V"
- FUNZIONE DI INVERSIONE ROTAZIONE PER PULIZIA MACINE NELLA VERSIONE A INVERTER "V"
- TRE TIPOLOGIE DI MACINE

THE NEW PREMIUM COFFEE GRINDERS IN THE SMART VERSION ARE CHARACTERIZED BY:

- INNOVATIVE AESTHETICS INSPIRED BY MODEL LA D.
- "ZERO-RETENTION" BURRS WITH FASTENING ON THE FACE OPPOSITE TO THE CUTTING SIDE
- "STEPLESS" MICROMETRIC GRAIN SIZE ADJUSTMENT RING
- RING ADJUSTMENT EVEN WHILE MOVING
- ANTI CLUMP SYSTEM FOR BETTER EMPTYING AND DOSING PRECISION
- COOLED GRINDING CHAMBER WITH FORCED VENTILATION
- CHOICE OF TRANSPARENT OR SMOKED HOPPER
- TOUCHSCREEN GRAPHIC COLOUR MONITOR FOR PROGRAMMING AND DATA DISPLAY
- VARIABLE SPEED IN THE INVERTER VERSION "V"
- ROTATION INVERSION FUNCTION FOR CLEANING GRINDERS IN THE INVERTER VERSION "V"
- THREE TYPES OF BURRS



MODELLO <i>MODEL</i>	dimensioni <i>dimensions</i> (mm LxPxH)	peso netto <i>net weight</i> (kg)
64F - S	185x370x620	15
84F - S	185x370x620	17
84F - S - V	185x370x620	17
68C - S	185x370x620	18

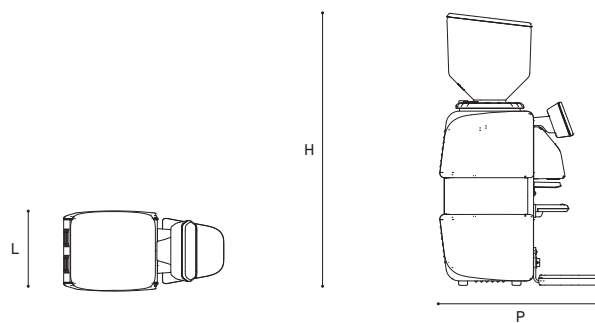

MODELLO <i>MODEL</i>	velocità macine <i>burrs speed</i> (giri/min) <i>(rpm)</i>	velocità motore <i>motor speed</i> (giri/min) <i>(rpm)</i>	monofase <i>single phase</i> (W)	capacità di macinazione <i>capacity of grinding</i> (kg/h)	emissione sonora <i>noise emission</i> (dBA)	tipo di macine <i>grinding burrs</i>
64F - S	1350	1350	385	8.5	70	piane / <i>flat</i>
84F - S	900	900	515	13	68	piane / <i>flat</i>
84F - S - V	400 ÷ 1200	400 ÷ 1200	515	9÷13	70	piane / <i>flat</i>
68C - S	400	1380	600	18	65	coniche / <i>conical</i>

COLORI DI SERIE *STANDARD COLOURS*



bianco perla
pearl white



verde British
British green



marrone caffè
coffee brown



nero opaco
matt black

- 3 tipologie di macine (piane 64 e 84 mm, coniche 68 mm)
- 3 types of burrs (flat 64 e 84 mm, conical 68 mm)

- Capacità tramoggia 1,2 kg
- Hopper capacity 1.2kg

- Ventola di raffreddamento
- Cooling fan

- Display grafico touch 3.5"
- 3.5" touch graphic display

- Sensori ottici elettronici infrarossi per riconoscimento portafiltro
- Infrared electronic optical sensors for portafilter detection

- Dispositivo Hands Free di serie
- Standard Hands Free device

- Sistema vibrante anti-clump brevettato
- Anti-clump vibrating system

- Versione con sistema inverter per regolazione velocità di rotazione (modello V)
- Version with inverter system for rotation speed regulation (V model)

- Sistema pulizia centrifuga delle macine (modello V)
- Centrifugal cleaning burrs (V model)

- Supporto coppa portafiltro universale
- Universal portafilter cup support

- Tempi indicativi di macinazione (dose caffè 7,5 g)
- Indicative grinding times (7.5 g coffee dose)
- 64F-S : 3.0 s
- 84F-S : 2.2 s
- 68C-S : 1.5 s