



LA 80



ELEGANZA CLASSICA, PRESTAZIONI AFFIDABILI CLASSIC ELEGANCE, RELIABLE PERFORMANCE

LA 80 UNISCE LINEE RÉTRO, AFFIDABILITÀ, ROBUSTEZZA E RAFFINATA ARTIGIANALITÀ CON INNOVAZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE. IL DESIGN ERGONOMICO DELLE TASTIERE RETROILLUMINATE E IL DISPLAY GRAFICO AVANZATO ARRICCHISCONO LE POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, OFFRENDO UN'ESPERIENZA DI UTILIZZO SENZA PARI.

IL DISPLAY CONSENTE NON SOLO REGOLAZIONI AVANZATE, MA FORNISCE ANCHE INFORMAZIONI UTILI, COME LA NECESSITÀ DI CALIBRARE LA GRANULOMETRIA O LA GRAMMATURA DEL CAFFÈ. INOLTRE, TRAMITE IL DISPLAY È POSSIBILE REGOLARE L'ILLUMINAZIONE MULTICOLORE A LED E IMPOSTARE ACCURATAMENTE LA TEMPERATURA DELLA CALDAIA, CHE È CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE GRAZIE ALL'ALGORITMO PID PER UNA PRECISIONE OTTIMALE.

THE 80 COMBINES RÉTRO LINES, RELIABILITY, ROBUSTNESS, AND REFINED CRAFTSMANSHIP WITH CUTTING-EDGE INNOVATIONS. THE ERGONOMIC DESIGN OF THE BACKLIT KEYBOARDS AND THE ADVANCED GRAPHIC DISPLAY ENHANCE PROGRAMMING AND CONTROL OPTIONS, PROVIDING AN UNPARALLELED USER EXPERIENCE.

THE DISPLAY ALLOWS NOT ONLY ADVANCED ADJUSTMENTS BUT ALSO PROVIDES USEFUL INFORMATION, SUCH AS THE NEED TO CALIBRATE THE GRIND SIZE OR THE COFFEE DOSAGE. ADDITIONALLY, THE DISPLAY ENABLES THE ADJUSTMENT OF MULTICOLORED LED LIGHTING AND FINE-TUNING OF THE BOILER TEMPERATURE, WHICH IS ELECTRONICALLY CONTROLLED BY THE PID ALGORITHM FOR OPTIMAL PRECISION.



COLORI DI SERIE, finitura liscia STANDARD COLOURS, smooth finishing




cromato
chromed



bianco lucido
glossy white



nero opaco
matt black

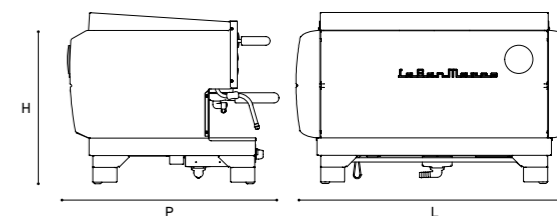

LISTINO / PRICE LIST

VERSIONE VERSION	n.gruppi n. groups	caldaia boiler (l)	dimensioni dimensions (mm LxPxH)	peso netto net weight (kg)	potenza riscaldante (W) heating power (W)		pompa interna built-in pump (W)	altezza gruppi da beccuccio standard a griglia groups height from portafilter standard spout to drip tray grid
					monofase single ph.	trifase three-ph.		
Single Boiler	2	12	780x530x485	52	4500 (3500*)		275	Standard 85 mm
	3	19	970x530x485	64	7000 (5500*)		275	

DI SERIE INCLUDED

SISTEMA PID / PID SYSTEM

Diametro portafiltro selezionabile: Ø 54 / Ø 58 mm
Selectable portafilter diameter: Ø 54 / Ø 58 mm

Illuminazione piano lavoro a LED
LED work surface lighting

ACCESSORI OPTIONAL

FTL (due rubinetti vapore) (two steam valves)

LANCIA VAPORE FREDDA (due lance)
COOL TOUCH STEAM WAND (two wands)

SISTEMA DTC PER GRUPPO (disponibile solo per Ø 54)
DTC SYSTEM FOR EACH GROUP (available on Ø 54 only)

SCALDATAZZE / CUP WARMER

LANCIA VAPORE AUTOMATICA autosteam
AUTOMATIC STEAM WAND autosteam

COPERTURA COIBENTAZIONE CALDAIA
BOILER INSULATION COATING

SET MANIGLIE LEGNO (applicabili esclusivamente all'intera macchina)
WOODEN HANDLES SET (applicable only to the entire machine)

- * Resistenze depotenziate su richiesta / Derated heating elements on request
- Caldaia singola con sistema IGTS / Single Boiler with IGTS system



gallery